




ДИЗЕЛЬНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ



# LGMG SR1623D

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая высота	17.9 м
А - Высота платформы	15.9 м
Возможность движения на полной высоте до	8.5 м
Грузоподъемность	680 кг
Нагрузка на выдвижную секцию	230 кг
В - Длина платформы	3.98 м
Длина с выдвинутой секцией	6.58 м
Длина дополнительной секции	1.45 / 1.14 м
С - Ширина платформы	1.83 м
Д - Транспортная высота, перила подняты	3.18 м
Е - Транспортная высота, перила опущены	2.5 м
Ф - Ширина	2.3 м
Г - Длина	4.9 м
Н - Колесная база	2.85 м
Дорожный просвет	23 см
Скорость движения	1.1 - 6.1 км/ч
Преодолеваемый уклон	40%
Скорость подъема / опускания	55 сек / 55 сек
Радиус поворота - внешний	5.33 м
Тип шин	Пенозаполненные
Размер шин	835 x 290 мм
Ёмкость топливного бака	110 л
Ёмкость масляного бака гидросистемы	140 л
Вес	8100 кг

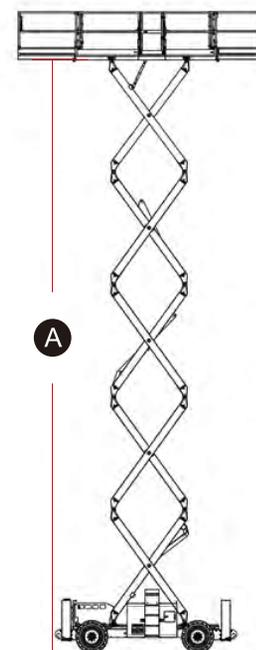


## УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

- Увеличенная рабочая платформа большой грузоподъёмности
- Привод на 4 колеса
- Система защиты от перегрузок и аварийная сигнализация
- Выдвижной поддон двигателя
- Бортовая система самодиагностики

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Устройство сигнализации опускания с проблесковым маячком
- Кнопка аварийной остановки
- Устройство сигнализации наклона с прерыванием подъёма
- Самоблокирующиеся входные ворота
- Аварийное опускание
- Мост с независимой подвеской
- Система обнаружения перегрузки
- Выносные опоры с автоматическим выравниванием
- Клаксон
- Подача питания переменного тока на платформу

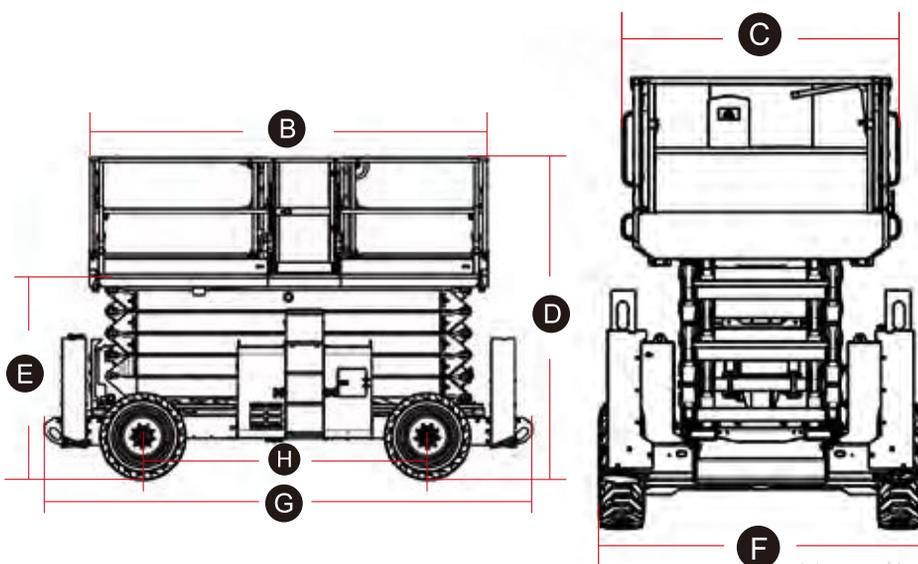

ООО ПК «ДИМЕРС»  
Контакты:  
тел.: 8 800 302 87 47 (звонок бесплатный)  
сайт: димерс.рф  
email: аренда.dimers@mail.ru

**ДИМЕРС**  
аренда подъёмного оборудования