




Haulotte H23TPX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-----------------|
| Рабочая высота | 22.6 м |
| Высота платформы | 20.6 м |
| Максимальный вылет | 19.5 м |
| Грузоподъемность | 250 кг |
| Минимальный радиус поворота | 6.15 м |
| Ⓐ - Длина в сложенном состоянии | 11.05 м |
| Ⓑ - Ширина | 2.47 м |
| Ⓒ - Высота в сложенном состоянии | 2.84 м |
| Ⓒ ₂ - Высота при транспортировке | 3.1 м |
| Длина платформы | 1.8 м |
| Ширина платформы | 0.8 м |
| Ⓓ - Колесная база | 2.49 м |
| Ⓔ - Дорожный просвет | 34 см |
| Вращение поворотной платформы | 360° |
| Скорость движения | 1.5 - 5 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 40% |
| Максимальная скорость ветра | 10 м/с |
| Тип шин | Пенозаполненные |
| Размер шин | 15 R 22 |
| Ёмкость топливного бака | 150 л |
| Ёмкость бака гидросистемы | 150 л |
| Вес | 13750 кг |

РАБОЧАЯ ЗОНА

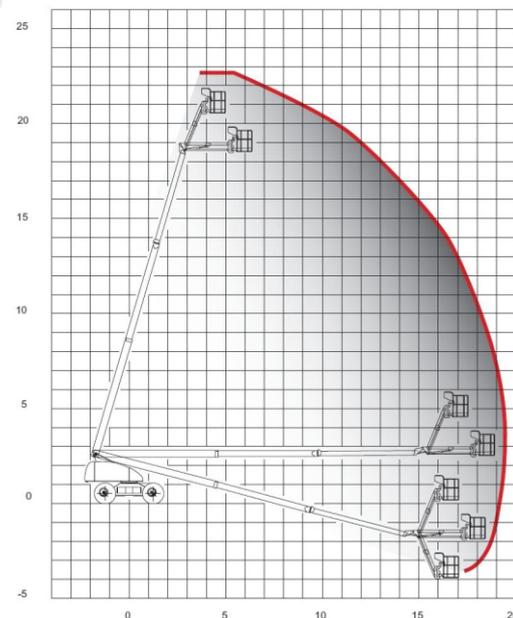


УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

- Встроенная система выравнивания
- Эксплуатация при скорости ветра до 60 км/ч
- Система защиты от перегрузок и аварийная сигнализация
- Улучшенная проходимость по бездорожью
- Улучшенная рабочая зона

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Полный привод, управление на 2 колеса
- Дифференциальная блокировка колес
- Пропорциональное управление
- Звуковое оповещение при наклоне и перегрузке
- Счетчик моточасов
- Буксировочные проушины

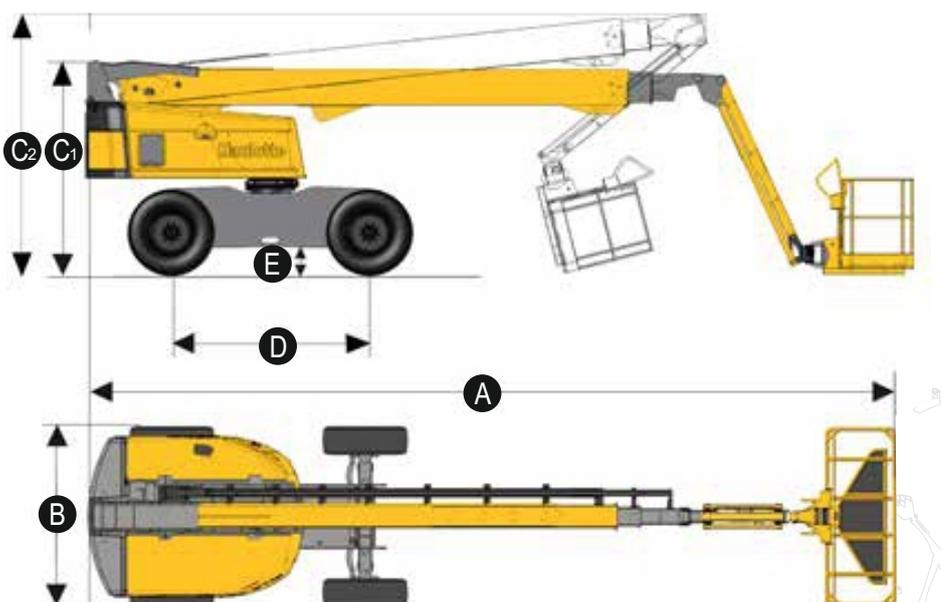

ООО ПК «ДИМЕРС»

Контакты:

тел.: 8 800 302 87 47 (звонок бесплатный)

сайт: димерс.рф

email: arenda.dimers@mail.ru