



ДИЗЕЛЬНЫЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ




XCMG XGA16K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Рабочая высота	16.63 м
Высота платформы	14.63 м
Горизонтальный вылет	8.22 м
Грузоподъемность	265 кг
Ⓐ - Длина в сложенном состоянии	6.85 м
Ⓑ - Ширина	2.32 м
Ⓒ - Высота в сложенном состоянии	2.38 м
Длина платформы	1.83 м
Ширина платформы	0.76 м
Длина при транспортировке	5.6 м
Ⓓ - Колесная база	2.36 м
Дорожный просвет	30 см
Вращение поворотной платформы	355°
Скорость движения	0.6 - 5.5 км/ч
Преодолеваемый уклон	30%
Максимальная скорость ветра	12.5 м/с
Радиус поворота - внешний	4.7 м
Тип шин	Пенозаполненные
Ёмкость топливного бака	65 л
Ёмкость бака гидросистемы	100 л
Вес	7600 кг

РАБОЧАЯ ЗОНА

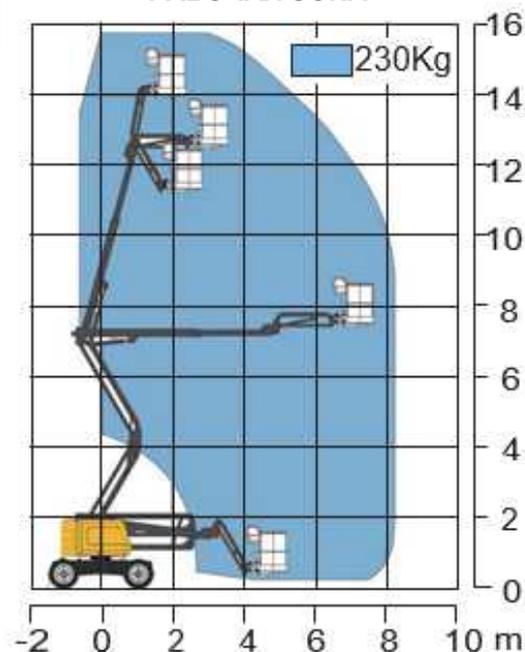

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

- Встроенная система выравнивания
- Привод на 4 колеса
- Система защиты от перегрузок и аварийная сигнализация
- Улучшенная проходимость по бездорожью

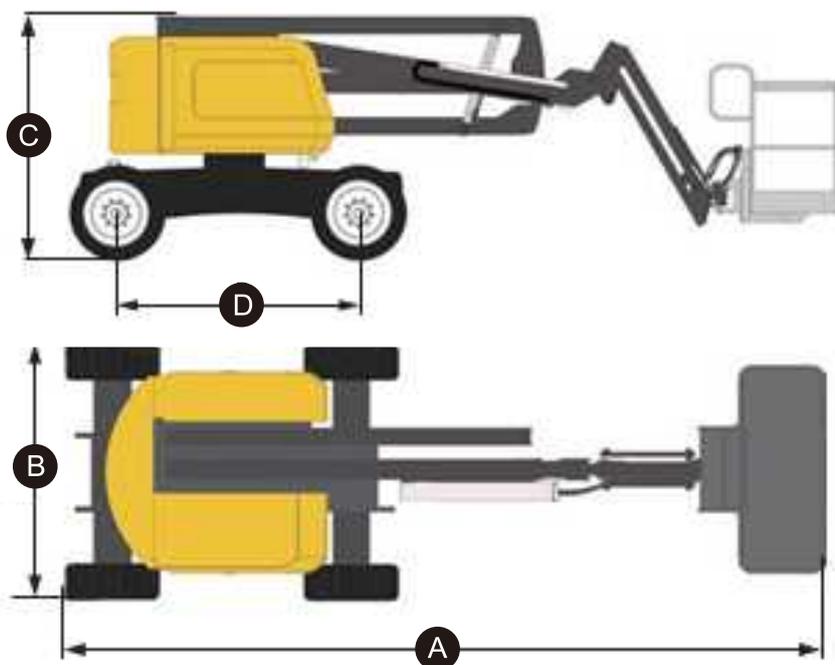

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Полный привод и управление на все колеса
- Дифференциальная блокировка колес
- Пропорциональное управление
- Звуковое и световое оповещение при наклоне и перегрузке
- Дополнительный источник питания платформы для аварийного снижения
- Эксплуатация при скорости ветра до 45 км/ч
- Счетчик моточасов
- Буксировочные проушины



ООО ПК «ДИМЕРС»

Контакты:

тел.: 8 800 302 87 47 (звонок бесплатный)

сайт: димерс.рф

email: аренда.dimers@mail.ru

ДИМЕРС
аренда подъемного оборудования