



ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ




Aurora CPCD15 / # 010153V9463

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A Высота подъема	4,8 м
Длина вилок	1,15 м
Двигатель	дизельный, Xinchai NB485BPG
Грузоподъемность	1500 кг
Свободный ход мачты	12 см м
B Габаритная длина с вилками	3,4 м
C Габаритная длина без вилок	2,25 м
D Габаритная ширина	1,17 м
E Высота мачты в опущенном состоянии	2,19 м
Макс. преодолеваемый уклон	21%
F Колесная база	1,4 м
G Дорожный просвет	11 см
Наружный габаритный радиус поворота	3,9 м
Скорость движения, с грузом/без груза	14.5/14.5 с
Скорость подъема мачты, с грузом/без груза	500/530 мм/с
Привод колёс	2WD
Тип колёс	Пневматические
Размер шин (передн./задн.)	6.50-10-10PR / 5.00-8-8PR
Ёмкость топливного бака	30 л
Вес	3072 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Мачта вагонного типа
- Боковое смещение вилок

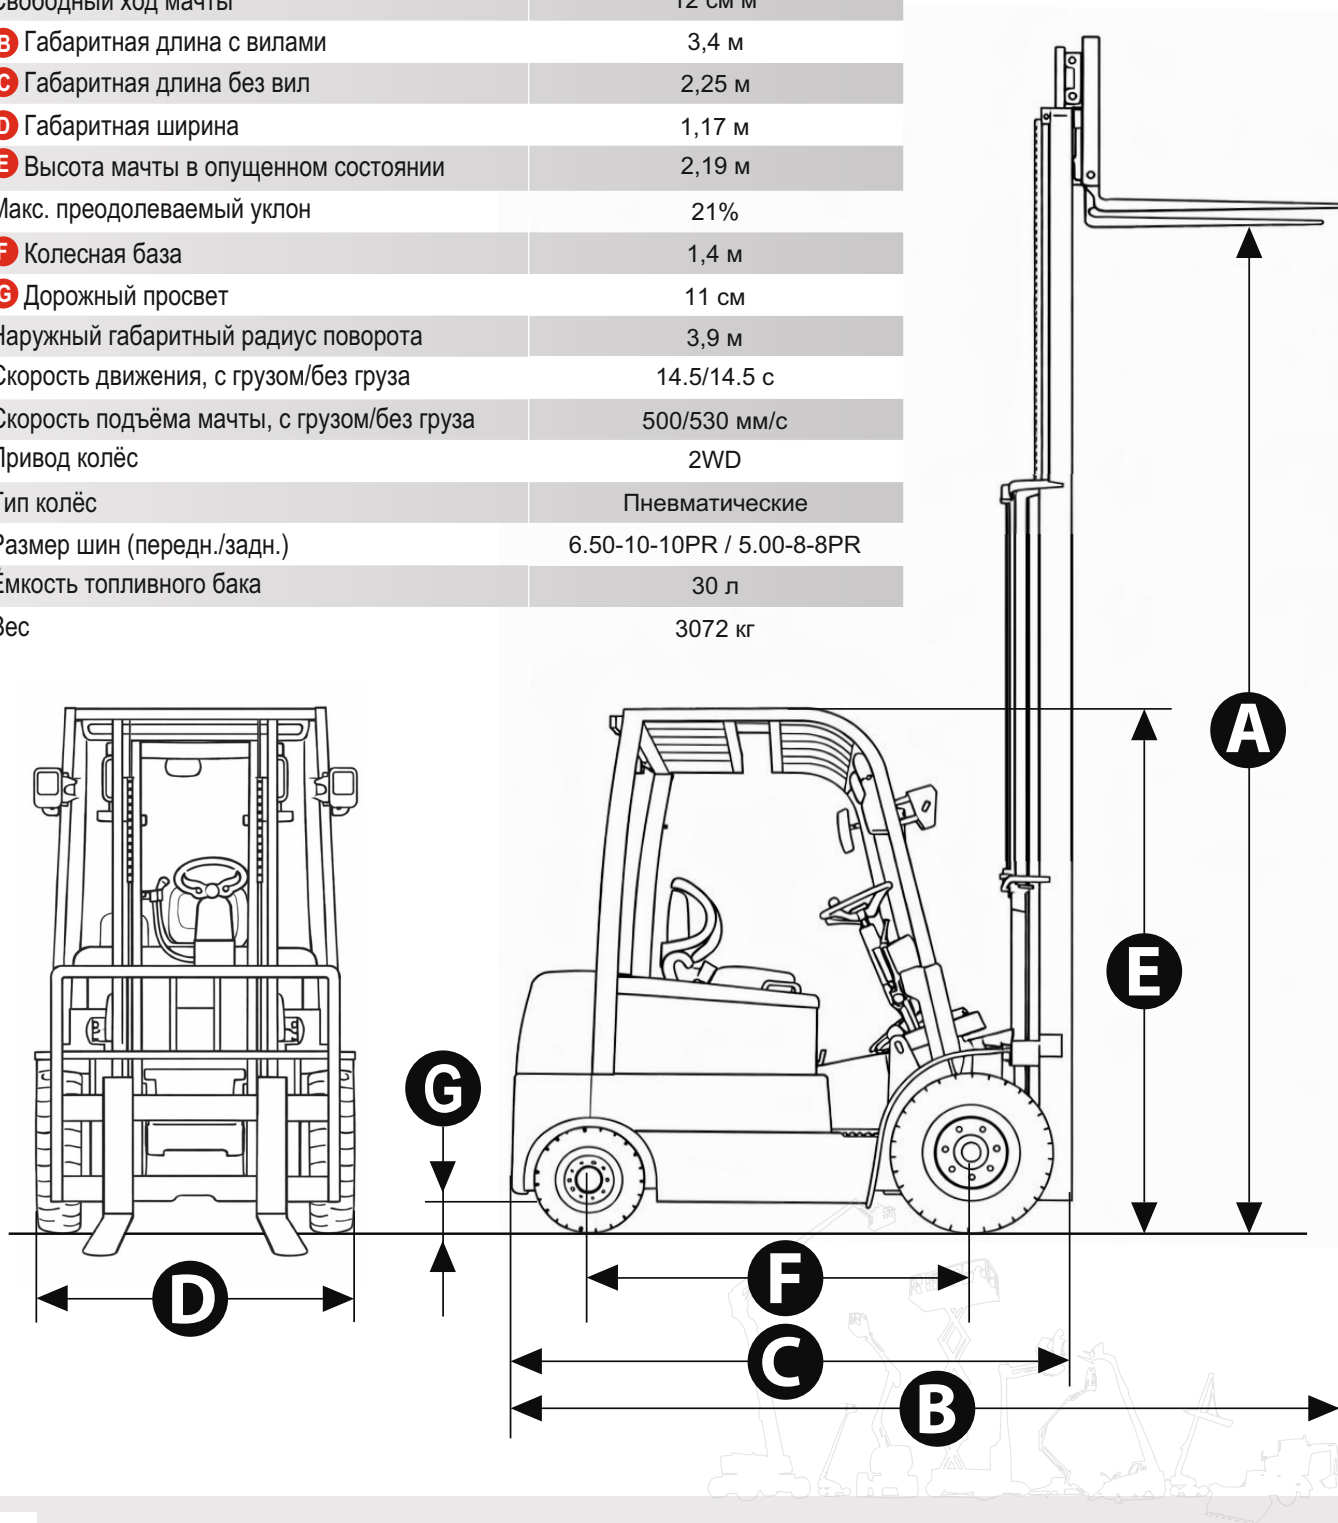

ООО ПК «ДИМЕРС»
Контакты:
тел.: 8 800 302 87 47 (звонок бесплатный)
сайт: димерс.рф
email: аренда.dimers@mail.ru

ДИМЕРС
аренда подъемного оборудования