




ДИЗЕЛЬНЫЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

DINGLI
Exceed · New Height

DINGLI BA22CRT2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая высота	22.04 м
Высота платформы	20.04 м
Горизонтальный вылет	12.57 м
Грузоподъемность	320 кг
Высота перегиба над препятствием	8.18 м
Длина	7.36 м
Ширина	2.44 м
Высота	2.59 м
Длина платформы	1.83 м
Ширина платформы	0.79 м
Свес башни при повороте	0.7 м
A - Колесная база	2.4 м
B - Дорожный просвет	31 см
Вращение поворотной платформы	360°
Вылет ниже уровня земли	1.74 м
Скорость движения	1.1 - 6 км/ч
Преодолеваемый уклон	40%
Скорость подъема / опускания	30 / 25 сек
Радиус поворота - внешний	4.73 м
Тип шин	Пенозаполненные
Размер шин	315 / 55 D20
Ёмкость топливного бака	115 л
Ёмкость бака гидросистемы	145 л
Вес	9700 кг

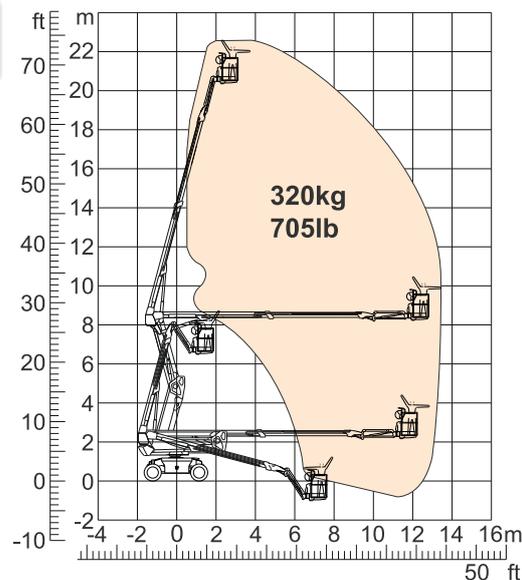


УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

- Встроенная система выравнивания
- Привод на 4 колеса
- Система защиты от перегрузок и аварийная сигнализация
- Система антипробуксовки
- Передняя качающаяся ось для адаптации к неровным поверхностям

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Звуковой сигнал / счётчик моточасов
- Управление двумя колесами
- Контроль угла поворота платформы
- Поворотная платформа
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Шнур питания переменного тока на платформе
- Сигнализатор при подъеме, опускании и движении
- Сигнализация наклона
- Конструкция стрелы повышенной жесткости
- Непрерывное вращение башни на 360°
- Защита при запуске и остановке двигателя
- Система определения нагрузки
- Система защиты оператора от заземления

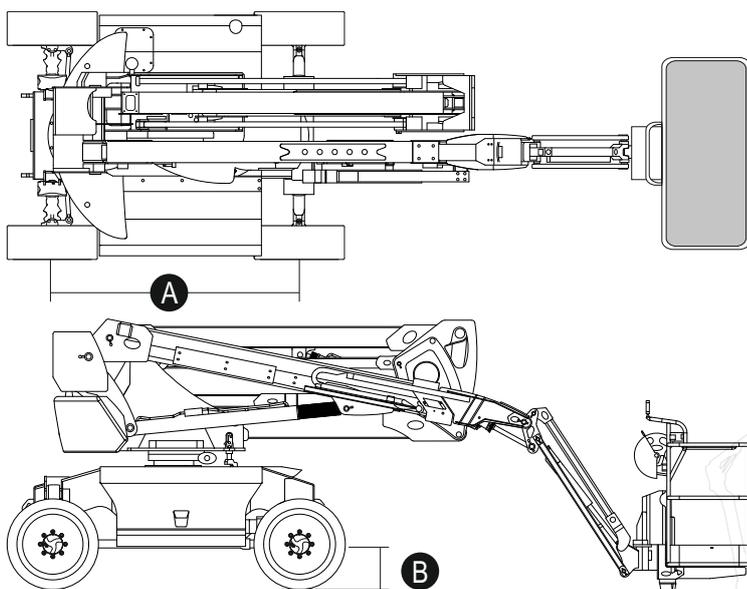

ООО ПК «ДИМЕРС»
Контакты:
тел.: 8 800 302 87 47 (звонок бесплатный)
сайт: димерс.рф
email: аренда.dimers@mail.ru

ДИМЕРС
аренда подъемного оборудования